

ALU-Tandem-Rückwärtskippmulde mit Kran – RTK



RTK – die ideale mit Ladefläche zwischen den Rädern zum Transport von Schüttgut und anderen Materialien, einfaches Be- und Entladen durch auf der Deichsel aufgebauten Kran, sowie Nutzbarkeit als Transportmöglichkeit von Kleingeräten, z.B. Minibagger.

Serienausstattung:

- Tandemfahrgestell aus Feinkornstahl, feuerverzinkt
- Extrem hohe Nutzlast!
- Tiefladefahrwerk mit wartungsfreien Gummifederachsen und Rückfahrautomatik
- Stabile ALU-Kotflügel geschraubt
- Auflaufeinrichtung mit Feststellbremse an Stahl-V-Deichsel montiert
- Massives, automatisch hochklappbares Stützrad, Tragkraft max. 800 kg
- Kippmulde komplett aus ALU
- Mulde hydraulisch mit 5-stufigen Kippzylinder rückwärts kippbar bis 45°
- Honda-Benzinmotor (11,7 PS) als Antrieb für Muldenkipper und Kran
- ALU-Kippmulde, Seitenwände unten in Längsrichtung 200 mm / 45° abgeschrägt, Höhe 750 mm
- 4 Zurrmulden in Abschrägung der Seitenwand versenkt verbaut
- 3 Zurrösen außenseitig auf Abschrägung der Seitenwand horizontal aufgeschweißt
- Montage eines Kranes vorne auf Deichsel mit 400 kg Hublast bei 4,2 m Ausladung
- Hydraulische Kranabstützung in A-Ausführung
- Beleuchtungsanlage 12 Volt mit 13-poligem Stecker, große formschöne Leuchten geschützt im Unterfahrerschutz verbaut
- TÜV-Abnahme

Technische Daten

| | | | |
|--------------|----------|----------------------|-----------|
| Ladelänge | 4.000 mm | Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Ladebreite | 1.810 mm | Nutzlast | 1.840 kg |
| Ladehöhe | 680 mm | Eigengewicht | 1.660 kg |
| Gesamtlänge | 6.160 mm | | |
| Gesamtbreite | 1.920 mm | Bereifung | 195/50R13 |
| Anhängehöhe | 450 mm | *Mitte Kugelkupplung | |

Alle Maße und Gewichte sind ca.-Angaben und beziehen sich auf den obigen Anhänger. Andere Maße und Gewichte auf Anfrage. Irrtümer sowie Änderungen sind vorbehalten!

Sonderausstattung:

- 2 Auffahrrampen (350 x 2600 mm) aus rutschhemmendem ALU-Warzenblech
- Einschubhalterungen für Auffahrrampen unter Ladefläche, 2 Klappen im Unterfahrschutz nach unten aufgehend und mit Spannriegeln verschließbar
- ALU-Aufsatzwände doppelwandig 25mm

Mulde kippar bis 45°




ALU-Aufsatz-Pendel-Heckwand



Zurrösen außenseitig auf abgeschrägtem Bereich



Seitenwände unten abgeschrägt, Zurrmulden innen

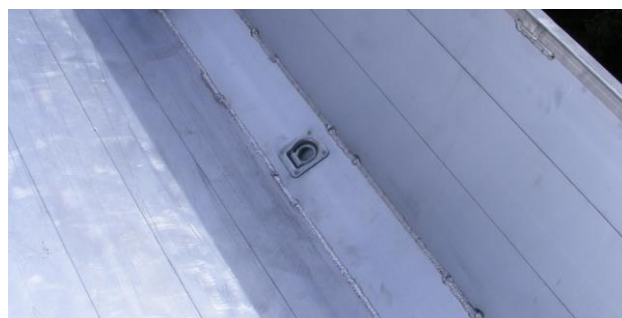

hydraulische Kranabstützung in A-Ausführung



Be- und Entladen mit Kran



Auffahrrampen mit flachem Auffahrwinkel



Einschubhalterung für Auffahrrampen

